

Filtri in aspirazione e ritorno avvitali nel serbatoio Suction and return tank filters

Filtrec offre filtri idraulici per le più svariate applicazioni. Un esempio è il filtro da applicare direttamente al serbatoio in aspirazione o ritorno disponibile in diverse dimensioni e adattabili a qualsiasi esigenza.

Filtrec offers hydraulic filters for any kind of application. Suction and return filters to be screwed in the tank are available for many applications.

Filtro

Caratteristiche tecniche

Descrizione: Filtri a corpo singolo, formato da testina filettata, tela filtrante pieghettata e fondello di chiusura.

Materiali:

- Testa e fondello: acciaio zincato
- Rete filtrante: acciaio inox.

Filter


Technical Information

Description: Single filter body consisting of a thread head, pleated filtering media and a cap.

Materials:

- Head and cap: zincated steel
- Wire mesh: stainless steel.

Informazioni dimensionali Overall dimensions

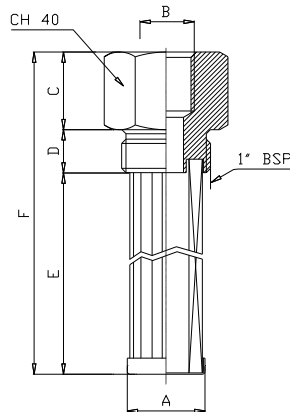

Codice Code	A	B	C	D	E	F	micron μ^*
WT-1302	29	1/2" BSP	29	16	100	145	250 μ
WT- 659	29	1/2" BSP	29	16	120	165	250 μ
WT- 207	29	1/2" BSP	29	16	160	205	250 μ
WT- 703	29	3/4" BSP	29	16	120	165	250 μ
WT-1327	29	3/4" BSP	29	16	120	165	250 μ

* Altri gradi di filtrazione sono disponibili secondo richiesta.

* Different micron ratings upon request.